

FUMAKO

Arve mit Kieferträger

Zirbe / Arve | Swiss Stone Pine



NEW:

----- Kieferträger | *Pine Substrate*

Eine Kombination aus Furnier und Massivholz, das ist **FUMAKO** von Kaindl. Schon im Mittelalter wurde im Möbelbau günstiges Weichholz mit einem wertigen Sägefurnier belegt. Neu ist das Prinzip also nicht, doch nun wesentlich verfeinert: **FUMAKO** besteht aus einer massiven Kiefernholzplatte, die mit einem Messerfurnier in Zirbe / Arve belegt wird. Als Trägermaterial dient eine keilgezinkte Holzplatte, verfügbar in drei Stärken.

Den rustikalen Charakter bekommt **FUMAKO** durch die schönen Charismo-Furniere.

Holzart	Spanträger					Massivholz		
	Furnierte Platte					FUMAKO		
	Endstärke (mm)					Trägerstärke (mm)		
	9	16	19	20	26	18	27	38
Zirbe / Arve			•			•	•	•

CHARISMO


Brettcharakter

N

Naturmix ist eine Mischung aus Fries und Fladerfurnieren, die gezielt markante Holzmerkmale in den Fokus stellt.

Deckfurnier in Lärche oder Lärche astig auf Anfrage.

Fügebild

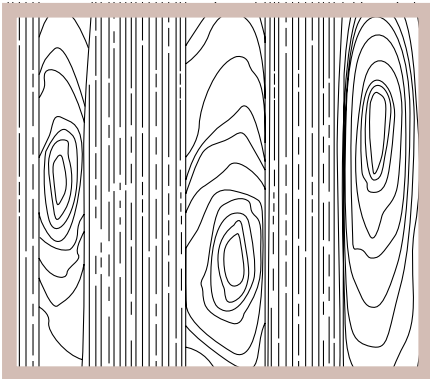

N NATUR MIX



Zirbe / Arve
N

Format: 3000 x 1220 mm (Kieferträger)

Stärken Trägerplatte	Standardfurnier 0,8 mm
18 mm Massivholz	Endstärke 19 mm
27 mm Massivholz	Endstärke 28 mm
38 mm Massivholz	Endstärke 39 mm

Plattentoleranzen	Einheit	Klassifizierung
Dickentoleranz	mm	+/- 1,0
Längentoleranz	mm	+ 20
Breitentoleranz	mm	+ 5

Platteneigenschaften	Klassifizierung	Norm
Emissionsklasse	E1*	EN 13966
Plattenfeuchte bei Auslieferung	6 - 10 %	EN 13353
Holzeinsatz	Kiefer	

* gleitender Halbjahresmittelwert ≤ 8,0 mg HCHO / 100 gr. atro Platte

Furnierqualität	Zirbe / Arve Holzfurnier
N/N*	Natur Mix

* Die Holzarten Zirbe und Lärche astig werden nur in der Ausführung N/N angeboten.

Oberfläche	Holzfurnier
Furnierfugenverleimung	Alle Furnierdecks werden fugenverleimt, um eine ausgezeichnete Fugenqualität zu gewährleisten.
Furnierverleimung	C2: Innenraum-feuchtigkeitsbeständig (Ö-Norm EN 12765) - Standardfurnier 0,8mm: ausschließlich mit transparenter Verleimung

Bitte beachten Sie die Lagerhinweise (www.kaindl.com). Verarbeitung: Kaindl FUMAKO Charismo lässt sich mit üblichen Holzbearbeitungsmaschinen verarbeiten und muss vor der Verarbeitung ca. 48 Stunden klimatisiert werden. Kaindl FUMAKO Charismo wird mit einem Sauberkeitsschliff (K 100/120) ausgeliefert. Um ev. Rückstände (Leim, Fett, Öl etc.) zu entfernen, ist vor der Oberflächenbehandlung (Beizen, Lackieren usw.) ein Finalschliff durchzuführen. Es ist in jedem Fall ein Farb- und Verträglichkeitsmuster der Oberflächenbehandlung (Beize, Lack, Öl etc.) mit der Furnieroberfläche anzufertigen, um etwaige Oberflächenfehler zu vermeiden. Die Oberflächenbehandlung muss immer beidseitig durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung können keine nachträglichen Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.